




1

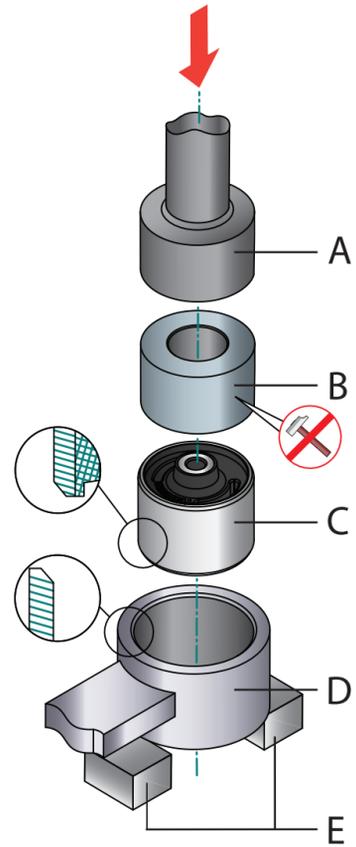


2

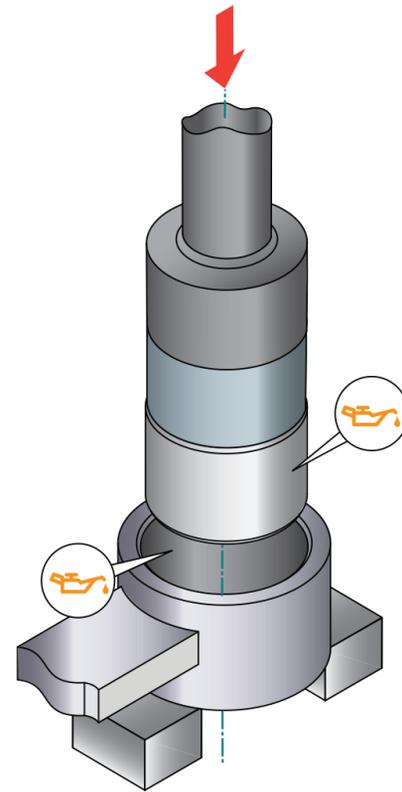


3

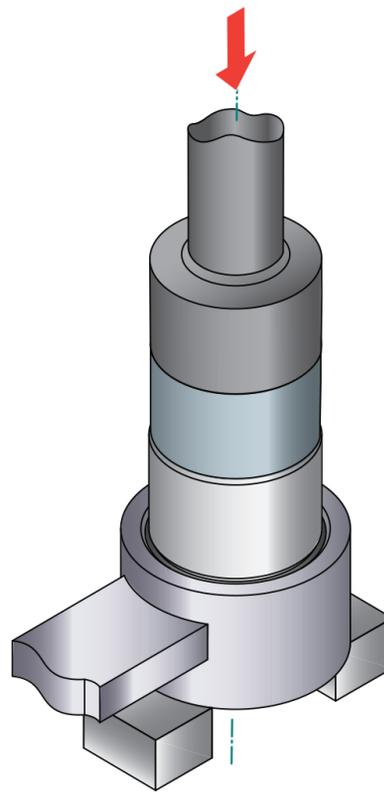

4

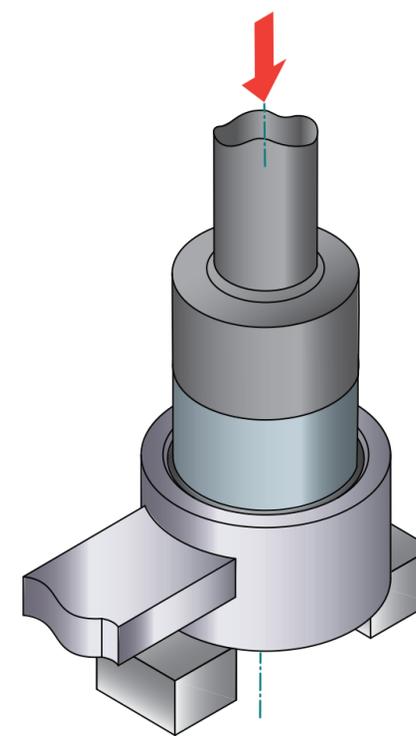

5

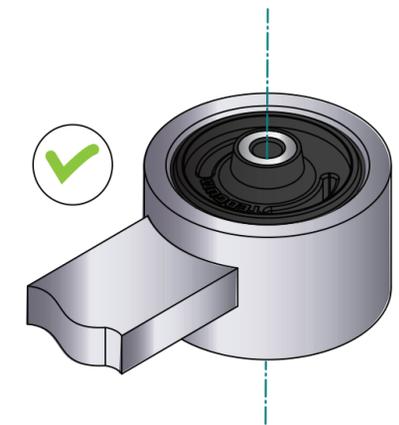

Schmieren Sie die angegebenen Oberflächen mit Fett



Verwenden Sie den Hammer nicht zur Montage. Es kann das Element beschädigen.

A Kolben drücken
B Hilfhülse

C Metall-Gummi-Metall Buchse
D Loch im Querlenker

E Unterstützung