





# INSTALLATIONSPROZESS EINER METALL-GUMMI-BUCHSE


1

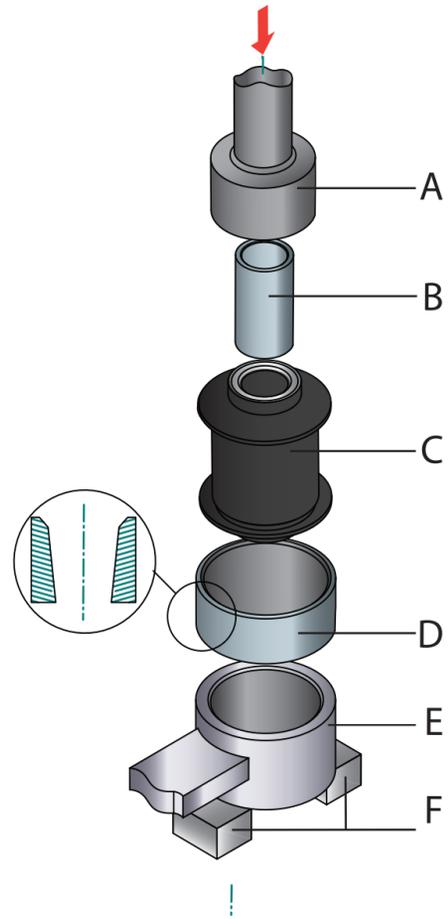


2

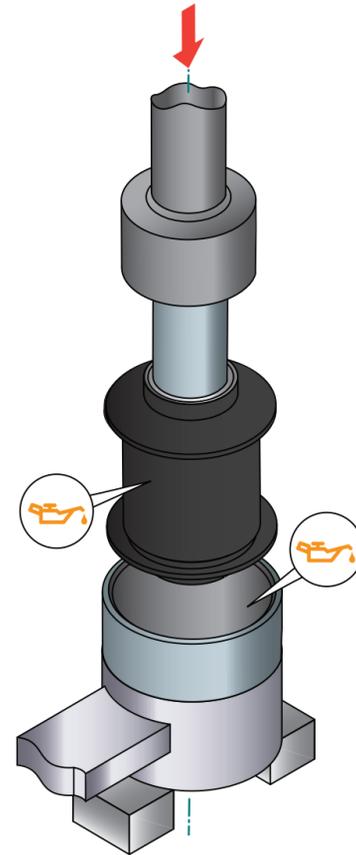


3

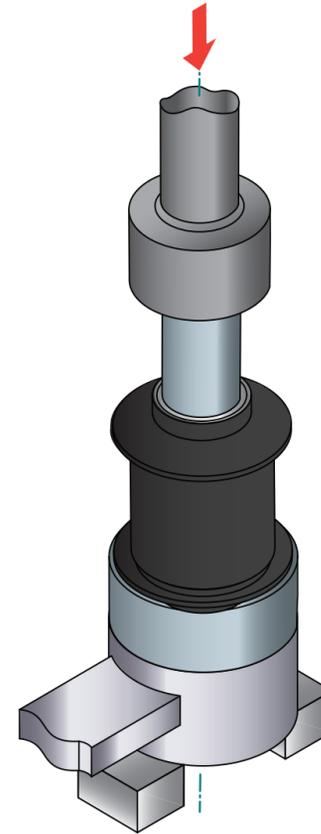

4

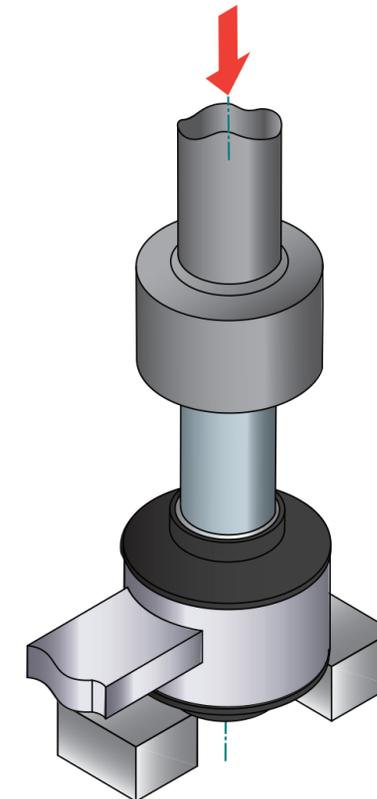

5

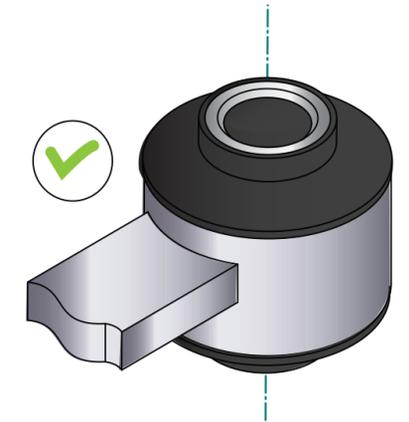

Schmieren Sie die angegebenen Oberflächen mit Fett



Verwenden Sie den Hammer nicht zur Montage, da das Element sonst beschädigt wird

A Kolben drücken  
B Hilfhülse

C Metall-Gummi-Buchse  
D Konische Hülse

E Loch im Querlenker  
F Unterstützung